

ООО «Сальсксельмаш»
Комплектовочная ведомость КУН 2000.015 КВ
Приспособление для погрузки рулонов КУН-2000-11
на погрузчики: КУН-2000-0, КУН-1500-0, КУН-1000-0


Обознач. упак. места	Обознач. детали и сбороч. единиц	Наимен. деталей и сбор. единиц	Кол- во	Вид упак. места	Примечание
33/30 КУН 2000	Упаковка приспособления для погрузки рулонов		1	Сборка, Связка	КУН 2000.25.480
	КУН 2000.27.010	Рама	1		
	ППР 02.000	Накалыватель	1		
	ППР 03.000	Палец	2		
	ППР 00.002	Скоба	2		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М16.6Н.5.019	4		
	ГОСТ397-79	Шплинт 5х32	2		
	ГОСТ 6402-70	Шайба 16.65Г.019	4		
	ГОСТ 11371-78	Шайба А.20.01.08кп.019	2		
	Комплектовочная ведомость КУН 2000.015 КВ		1	п/э пакет	п/э пакет, привязать
	Тех. описание КУН 2000.018 ТО		1		

Упаковщик №_____ (подпись)

Контролер №_____ (подпись)

«___» _____ 20__ г.

ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
Техническое описание КУН 2000.018 ТО
Приспособление для погрузки рулонов КУН-2000-11
на погрузчики: КУН-2000-0, КУН-1500-0, КУН-1000-0

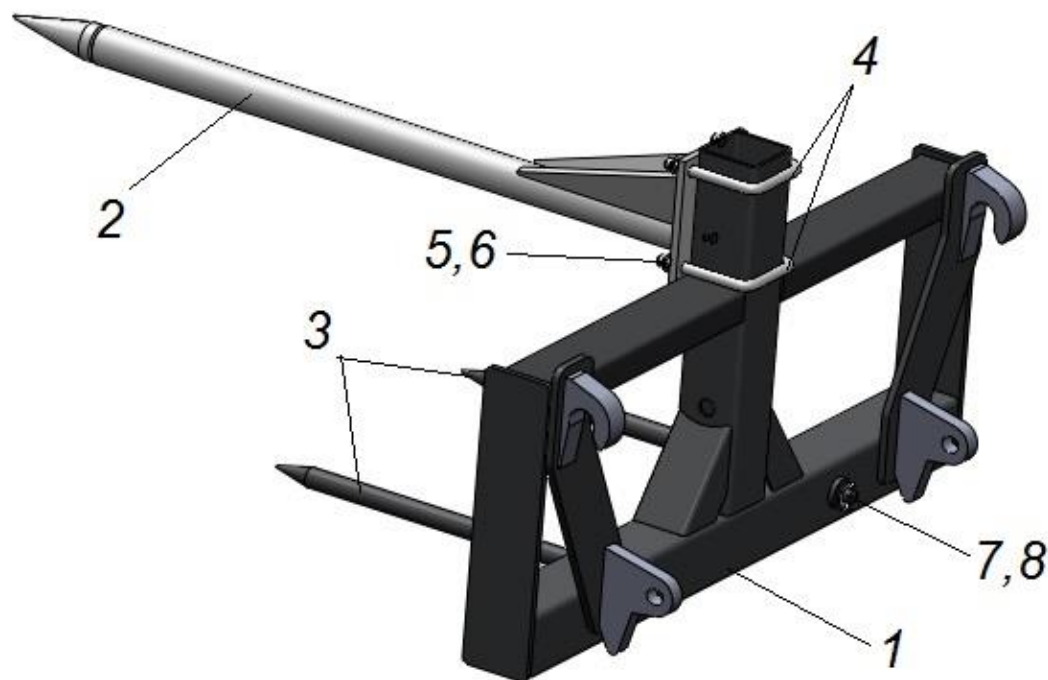

1- рама, 2-накалыватель, 3-палец, 4-скоба, 5-гайка М16, 6-шайба 16.65Г, 7-шплинт 5х32, 8-шайба 20.01.

Краткая техническая характеристика

Грузоподъемность кН (кгс)до 1,0 (1000)

Масса конструктивная, кг.....84

Работа приспособлением для погрузки рулонов.

Приспособлением для погрузки рулонов можно выполнять следующие операции:

1. подбор и погрузку рулонов в транспортные средства;
2. подбор и транспортирование рулонов к месту скирдования в поле или возле фермы;
3. укладку рулонов в скирды.

Последовательность операций при погрузке рулонов в транспортные средства следующая:

1. опустить приспособление на землю в "плавающем" положении рукоятки управления гидроцилиндрами подъема;
2. захватить пальцами приспособления рулон с торца, при этом накалыватель должен быть направлен в центр рулона, поднять на высоту 0,7...1 м от земли с одновременным поворотом приспособления на себя;
3. поднять приспособление на высоту выгрузки, совмещая эту операцию с подъездом к месту выгрузки;
4. установить приспособление горизонтально над местом выгрузки и опустить его до соприкосновения рулона с основанием, совместив эту операцию с одновременным отъездом трактора назад.

При подборе и транспортировании рулонов к месту скирдования выполнить следующие операции: загрузить приспособление как указано выше и подъехав к месту скирдования, разгрузить его.

Произвести укладку рулонов в скирду в последовательности, изложенной в пункте выше.